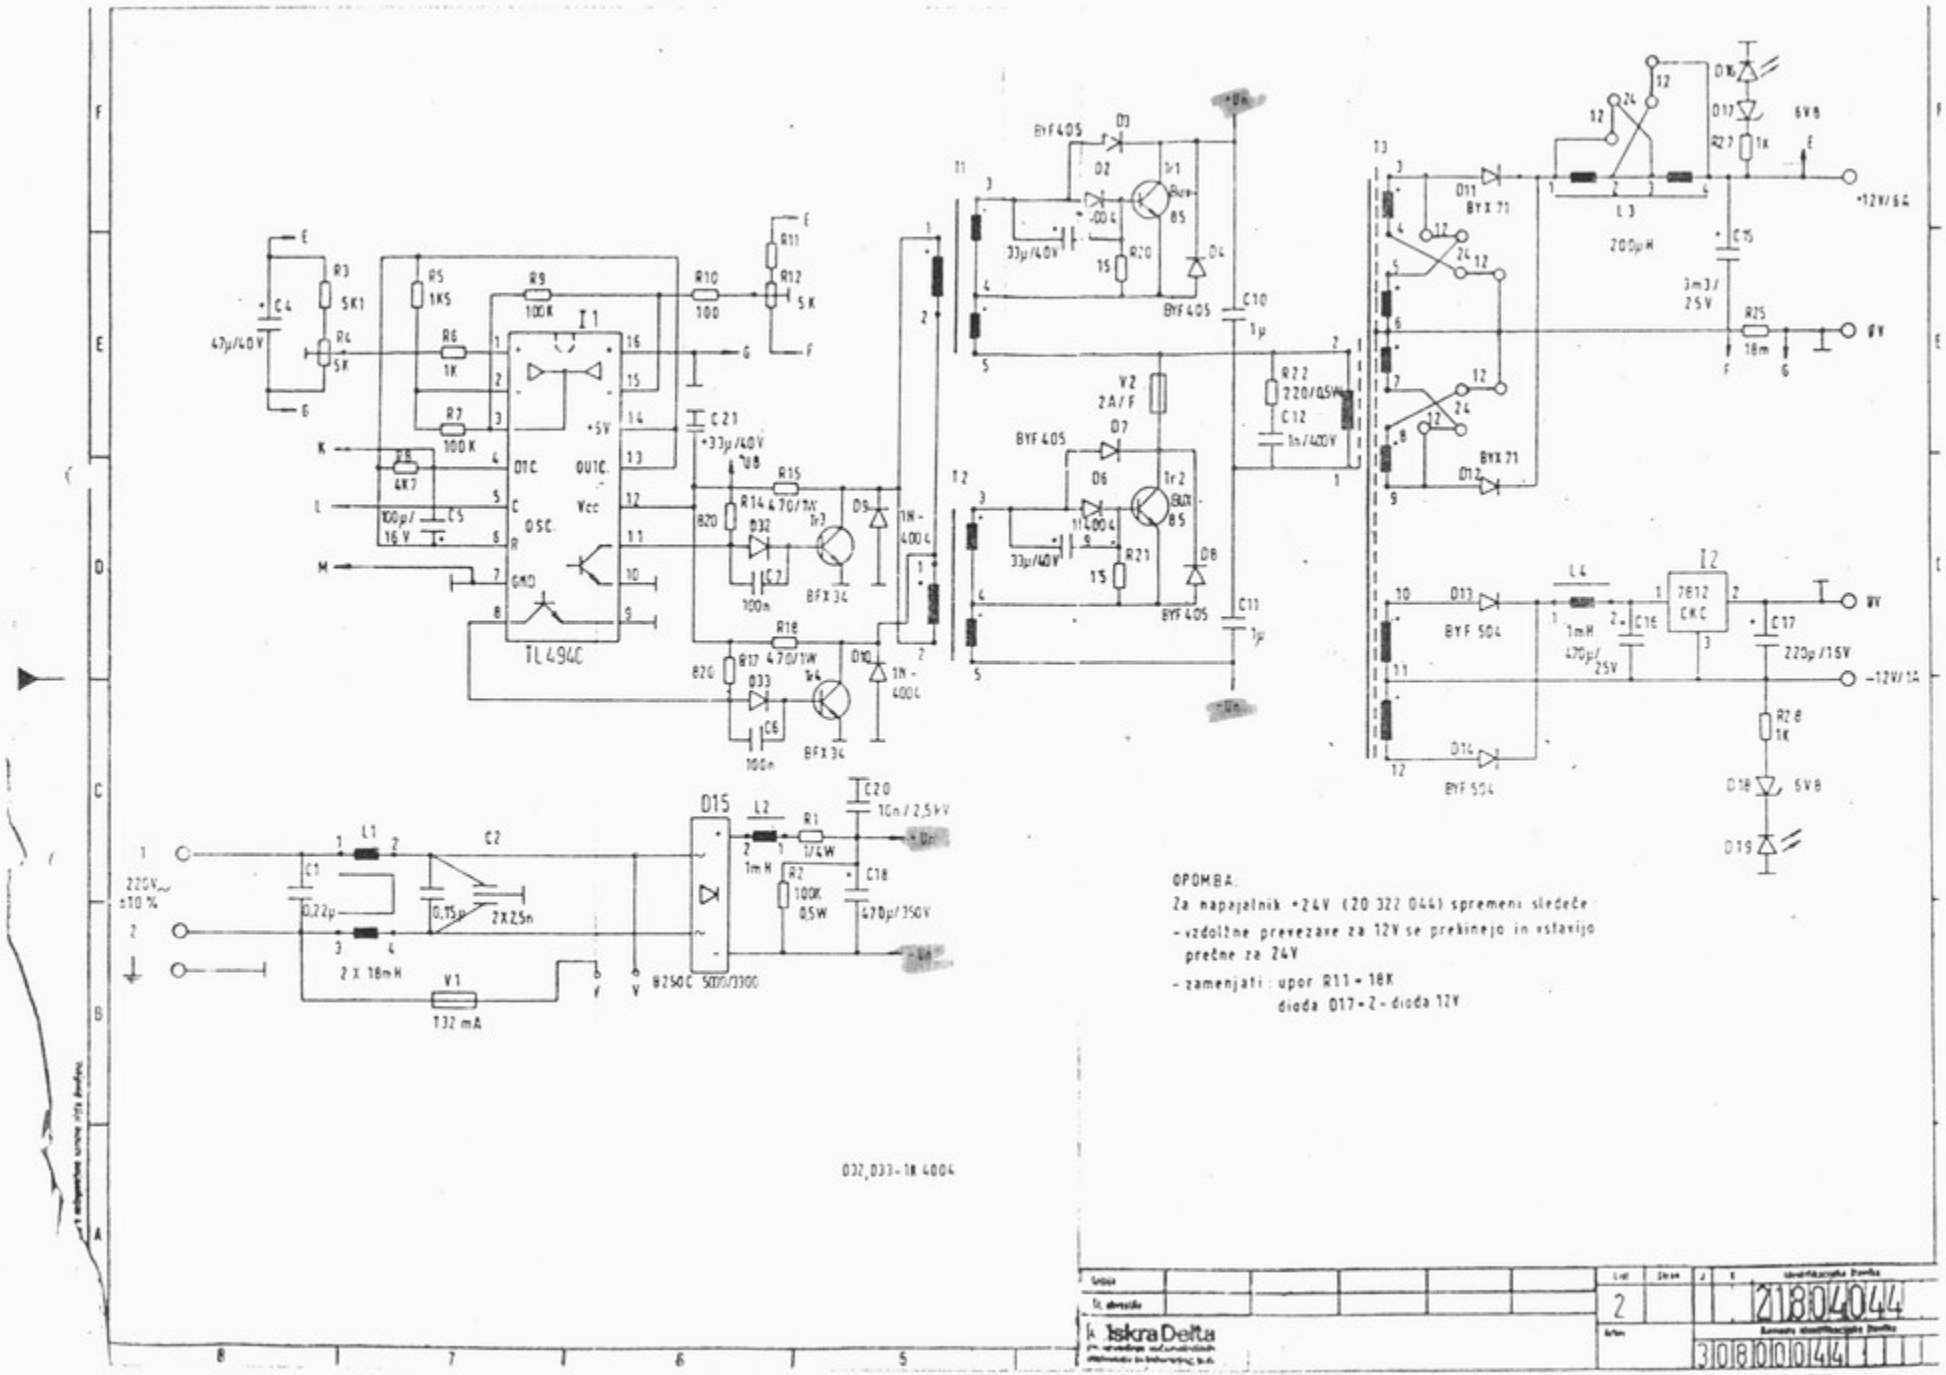
TL 494C
BFX 34
BYF 405
BYX 71
BYF 504
7812 CKC
B250C 5000/3300
220V~ ±10 %
T32 mA
D32,D33 - 1N 4004
+12V/6A
0V
-12V/1A
OPOMBA:
Za napajalnik +24V (20 322 044) spremeni sledeče
- vzdolžne prevezave za 12V se prekinejo in vstavijo prečne za 24V
- zamenjati: upor R11 = 18K
diode D17 = Z - dioda 12V
Iskra Delta
2
21804044
308000144

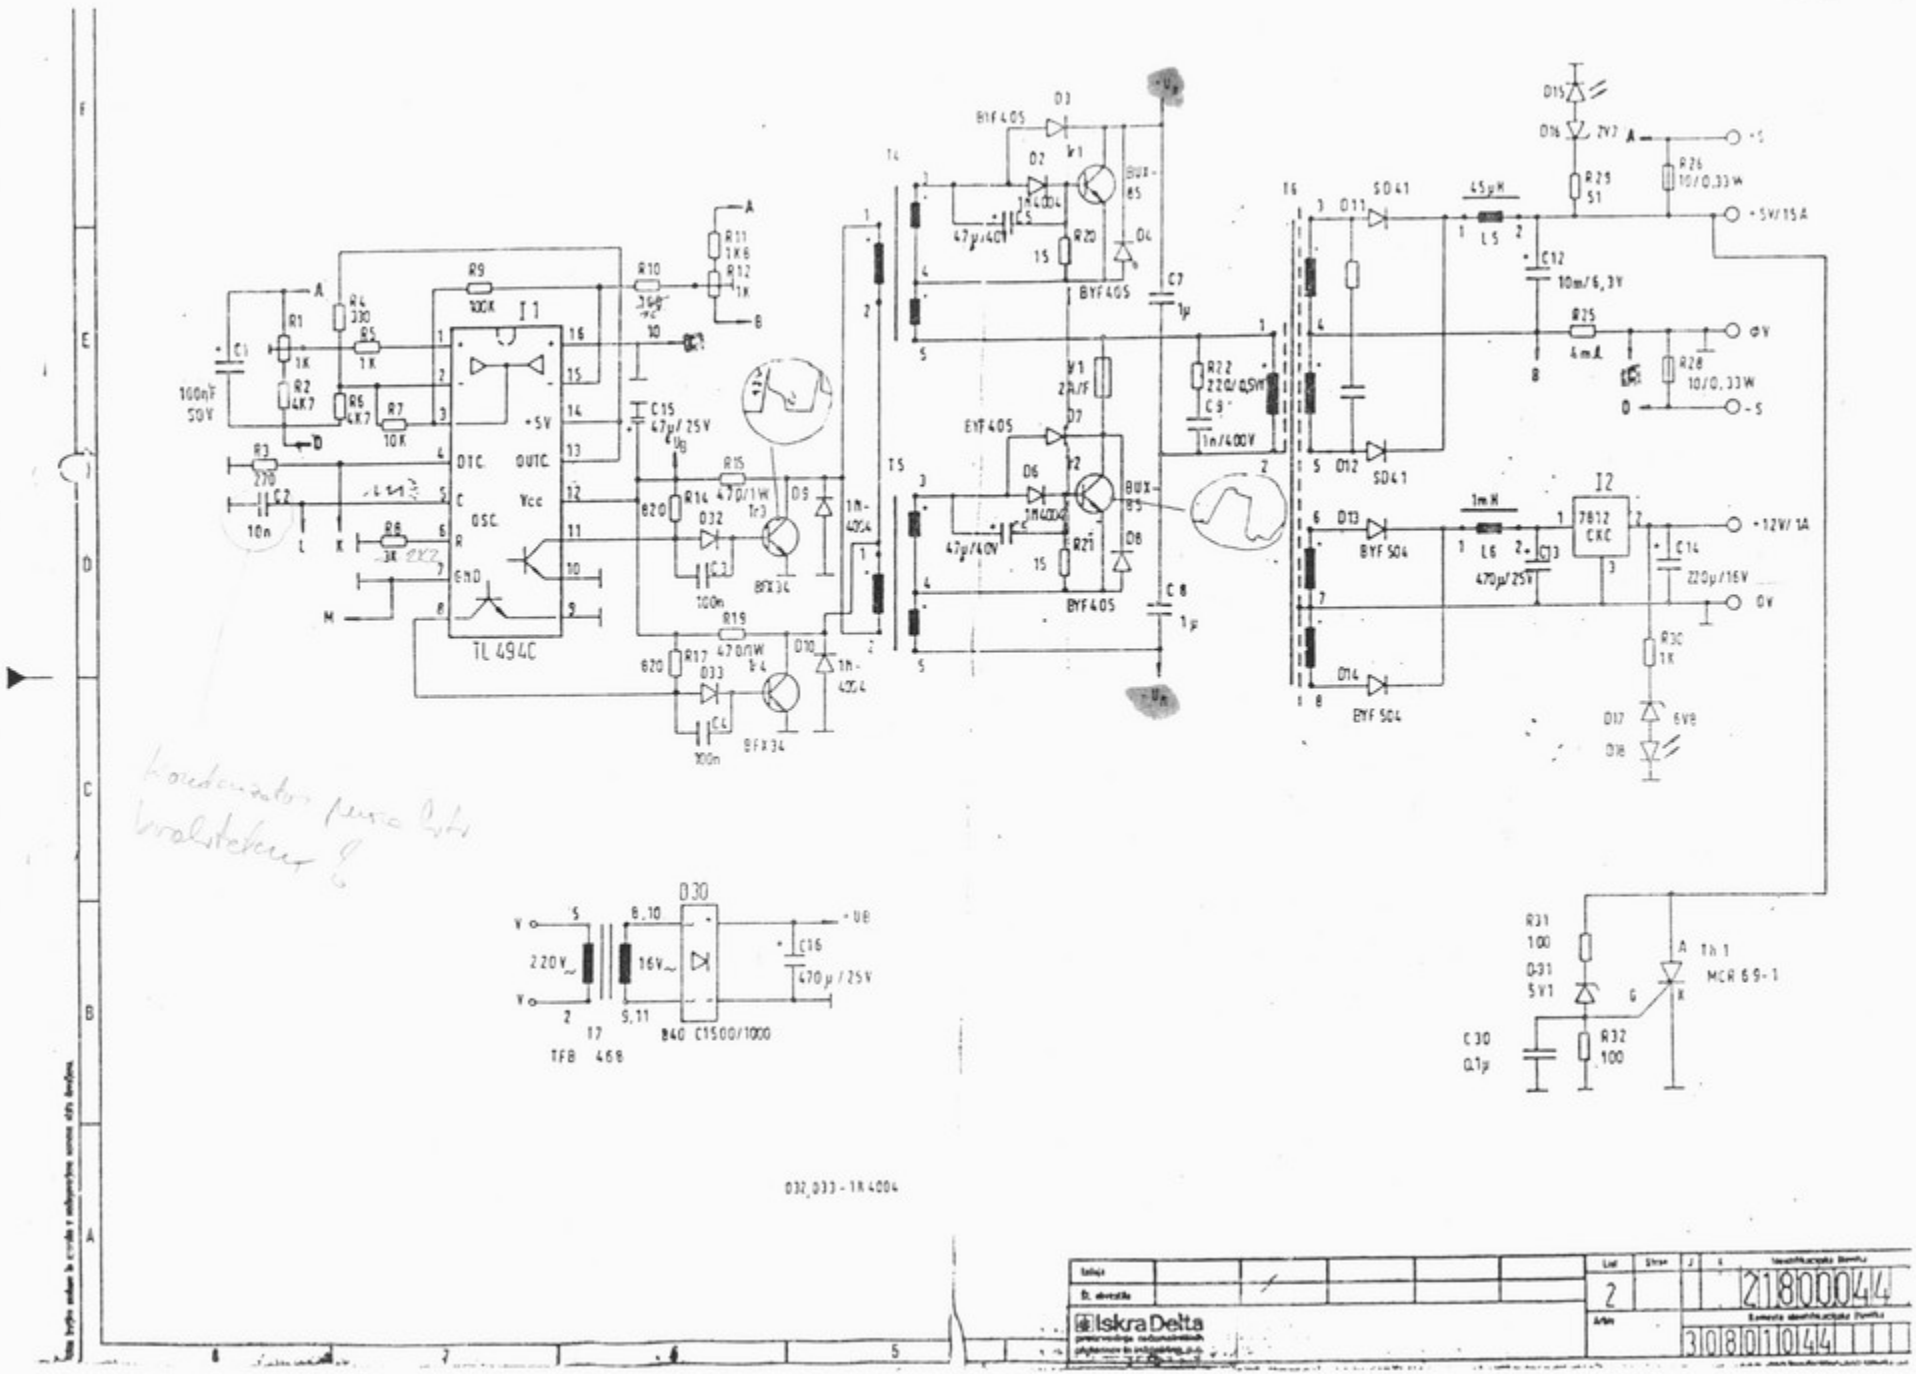
TL 494C
I1
I2
7812 CKC
BYF 405
BUX 85
BYF 504
SD41
BFX 34
1N 4004
D30
TFB 468
B40 C1500/1000
MCR 69-1
Iskra Delta
2
2180044
308011044